Modernisierte Stecker von BBC Cellpack
CTS 630 A 24 kV 95 – 240 mm²

Produkte bis 630 mm² folgen demnächst

EPDM Material mit einer hohen mechanischen Festigkeit und Chemikalien-, Ozon-, Sauerstoff- und UV-Strahlen-Beständigkeit.

Voreingestelltes Drehmoment gewährleistet leichtgängiges Abscheren von Bolzenköpfen & vermeidet somit die Beschädigung der Durchführungsgewinde

Kabelschuhe sind mit speziellen rutschsicheren Rillen ausgestattet, um den Grundkörper gegen Rutschen zu sichern

Neuer Kabeladapter sowohl zur Feldsteuerung als auch zur Abdichtung

Leitfähige Kappe ausgestattet mit einer Lasche und am Grundkörper befestigt

Etikett mit Produktinformationen befindet sich auf der Rückseite des Grundkörpers, erleichterte Identifizierung

Für Spannungs-, Strom- und TE-Sensoren verwendbar

Innen & außen verwendbar

Kompletter Erdungssatz: Erdungsklemme & schwarze Erdungslitze mit M12 Kabelschuh, werkseitig vormontiert

Ausgestattet mit einem kapazitiven Messpunkt, für Prüfzwecke und Messung geeignet, am Stecker auch unter Spannung

EPDM #1

Härte des Grundkörpers hilft bei (De-)Montage

OK

100 % werkseitig geprüft

Kein Gasbrenner mehr für die Montage benötigt

Berührungssicher durch geschirmten Grundkörper

Ausgezeichnete Technologie für Elektroinstallateure!

Kompakte Einbautiefe von Produkten und Kombinationen

CTS	CTS + CTKS	CTS + CTKSA	CTS + CTKS + CTKSA
194 mm	290 (300) mm	290 mm	404 mm

KABEL-ADAPTER AUF-SCHIEBEN ▶ KABEL-SCHUH MONTIEREN ▶ GRUND-KÖRPER POSITION-IEREN ▶ AUF DIE DURCH-FÜHRUNG SCHIEBEN ▶ ISOLIER-STOPFEN EIN-SCHRAUBEN

Kabeladapter

- Eine Komponente sowohl für Feldsteuerung als auch Abdichtung vom Grundkörper und Kabel
- Dichtungsbänder (2585) nicht mehr notwendig
- Einfache Montage in einem Schritt
- Nicht leitfähig – ermöglicht Mantelprüfung
- Ermöglicht mehr montierte Stecker pro Tag
- Schnellere Verfügbarkeit des Netzes

Erdungssatz werkseitig vormontiert

- Vor-Ort-Montage von Klein-Komponenten (z.B. Bolzen, Muttern, Pressverbinder) nicht notwendig
- Reduzierte Installations-Kosten & -Zeit
- Geringeres Risiko von Montagefehlern

Standardisierter Erdungssatz

- Erdungslitze mit einem werkseitig vormontierten Kabelschuh (M12)
- Vor Ort anpassbar. Kabelschuhe können einfach durch andere Größe ausgetauscht werden.
- Kabelschuh mit einer Schraube bietet einen Quer-schnittsbereich für unterschiedliche Drahtschirme

Leitfähige Kappe befestigt am Grundkörper

- Verbesserte Konstruktion der Kappe mit Lasche und Fixierelement, das sicherstellt, dass die Kappe nicht herunterfällt oder verloren geht
- Einfache Handhabung (bei Montage / Demontage)

Kompatibel mit Spannungssensoren bis 24 kV und Stromsensoren bis 630 A von ABB und Zelisko

- Smart-Grid-Aktivitäten wie: Messung, Schutz, Fehler-erkennung, Lastflussoptimierung und Stromqualität des Verteilnetzes

Verbesserter Prüf- und Erdungssatz (CPS, CPES)

Verwendbar für:

- AC 45-60 Hz Prüfung
- VLF 0.1 Hz Prüfung

Gasbrenner im Gegensatz zu konventionellen Warmschrumpfendverschlüssen nicht mehr benötigt

- Sichere & zuverlässige Montage in beengten Bereichen

Keine Wartung notwendig

- Zuverlässig bei unterschiedlichen Umweltbedingungen

Für unterschiedliche Kabel mit Kunststoffisolation verwendbar

Standard	Auf Anfrage				
Drahtschirm NA2XSY, XKDT, RHZ1, RE4H1R, XUHAKXS	**Bandschirm** FG7H1R	**Alu-Folien-Schirm** (RH5Z1, NF C 33-226, XDALT, ARP4H5E, RE4H5R4R)	**"Wiski"** (AHXAMK-W und AHXAMK-WM)	**Armiert** (SWA, AWA)	**"Ericsson"** (EXCEL, AXCES und AXAL)

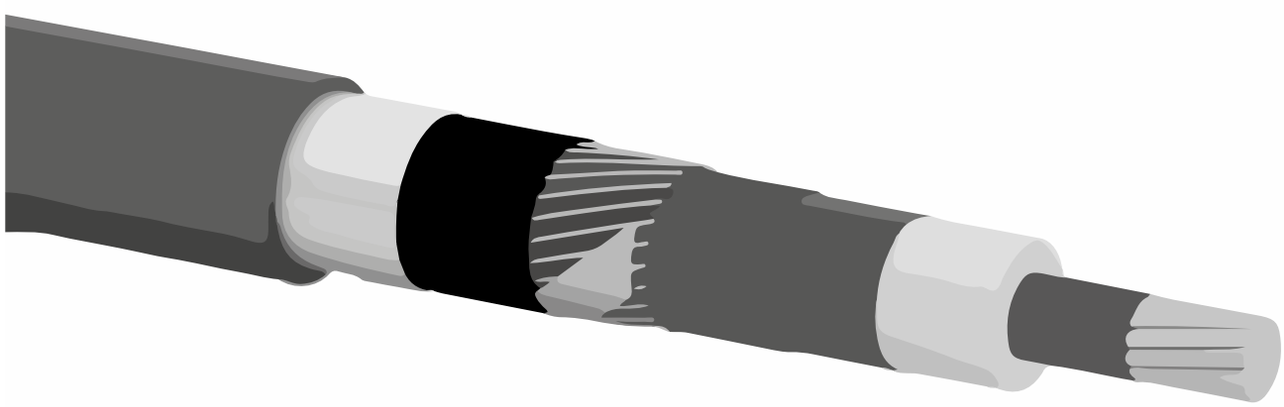

BBC Cellpack Electrical Products | Carl-Zeiss-Straße 20 | D-79761 Waldshut-Tiengen | | Phone +49 7741 6007 0 | electrical.products@cellpack.com

We connect your energy
www.cellpack.com