Conectores de enchufe modernizados de BBC Cellpack
CTS 630 A 24 kV 95 – 240 mm²

Productos de hasta 630 mm² estarán disponibles pronto

Material de EPDM con alta resistencia mecánica y a productos químicos, al ozono, al oxígeno y a los rayos UV.

El par preajustado garantiza un cizallamiento suave de las cabezas de los tornillos y evita así que se dañen las roscas de paso

Los terminales de cable están equipados con ranuras especiales antideslizantes para asegurar el cuerpo base contra el deslizamiento

Nuevo adaptador de cable para control de campo e impermeabilización

Capuchón conductivo equipado con una lengüeta y fijado en el cuerpo base

La etiqueta con la información del producto situada en la parte posterior del cuerpo base facilitando la identificación

Utilizable para sensores de tensión, corriente y DP

Utilizable en interiores y al aire libre

Set de puesta a tierra completo: borne de puesta a tierra y cordón de puesta a tierra negro con terminal decable M12, preensamblado en fábrica

Equipados con un punto de medición capacitivo, adecuado para realizar pruebas y mediciones, en el conector de enchufe incluso en estado vivo

EPDM #1

La dureza del cuerpo base ayuda con el (des) montaje

OK

Probados en fábrica al 100 %

Ya no se necesita ningún quemador de gas para el montaje

Seguro al tacto gracias al cuerpo base apantallado

¡Excelente tecnología para electricistas!

Profundidad de instalación compacta de productos y combinaciones

CTS	CTS + CTKS	CTS + CTKSA	CTS + CTKS + CTKSA
194 mm	290 (300) mm	290 mm	404 mm

MONTAR ADAPTADOR DE CABLE POR DESLIZAMIENTO ▶ MONTAR TERMINAL DE CABLE ▶ POSICIONAR CUERPO BASE ▶ DESLIZAR SOBRE EL PASO ▶ ENROSCAR EN EL TAPÓN AISLANTE

Adaptador de cable

- Un componente tanto para control de campo como para la impermeabilización del cuerpo base y el cable
- Ya no se necesitan cintas de sellado (2585)
- Montaje en una sola operación
- No conductivo: permite prueba de cubierta
- Permite un mayor número de conectores de enchufe montados al día
- Disponibilidad más rápida de la red

Set de puesta a tierra preensamblado en fábrica

- No es necesario el montaje in situ de componentes pequeños (p. ej. tornillos, tuercas, conectores a compresión)
- Reducción de los costes y del tiempo de instalación
- Reducción del riesgo de errores de montaje

Set de puesta a tierra estandarizado

- Cordón de puesta a tierra con terminal de cable (M12) premontado en fábrica
- Adaptable in situ. Los terminales de cable se pueden cambiar fácilmente por otros tamaños
- El terminal de cable con un tornillo proporciona un rango de secciones para diferentes pantallas de alambre

Capuchón conductivo fijado en el cuerpo base

- Diseño mejorado del capuchón con lengüeta y elemento de fijación que garantiza que el capuchón ni se caerá ni se perderá
- Manejo fácil (en el montaje/desmontaje)

Compatible con sensores de tensión de hasta 24 kV y sensores de corriente de hasta 630 A de ABB y Zelisko

- Actividades Smart Grid como: medición, protección, detección de fallos, optimización del flujo de carga y calidad de la energía de la red de distribución

Set de pruebas y puesta a tierra mejorado (CPS, CPES)

Utilizable para:
- Prueba CA 45-60 Hz
- Prueba VLF 0,1 Hz

En contraste a terminaciones termorretráctiles convencionales ya no se necesita ningún quemador de gas

- Montaje seguro y fiable en espacios confinados

No necesita mantenimiento

- Fiabilidad en diferentes condiciones ambientales

Utilizable para diferentes cables con aislamiento sintético

Estándar	A petición				
Pantalla de alambre NA2XSY, XKDT, RHZ1, RE4H1R, XUHAKXS	**Pantalla de cinta** FG7H1R	**Pantalla de papel de aluminio** (RH5Z1, NF C 33-226, XDALT, ARP4H5E, RE4H5R4R)	**"Wiski"** (AHXAMK-W y AHXAMK-WM)	**Armado** (SWA, AWA)	**"Ericsson"** (EXCEL, AXCES y AXAL)

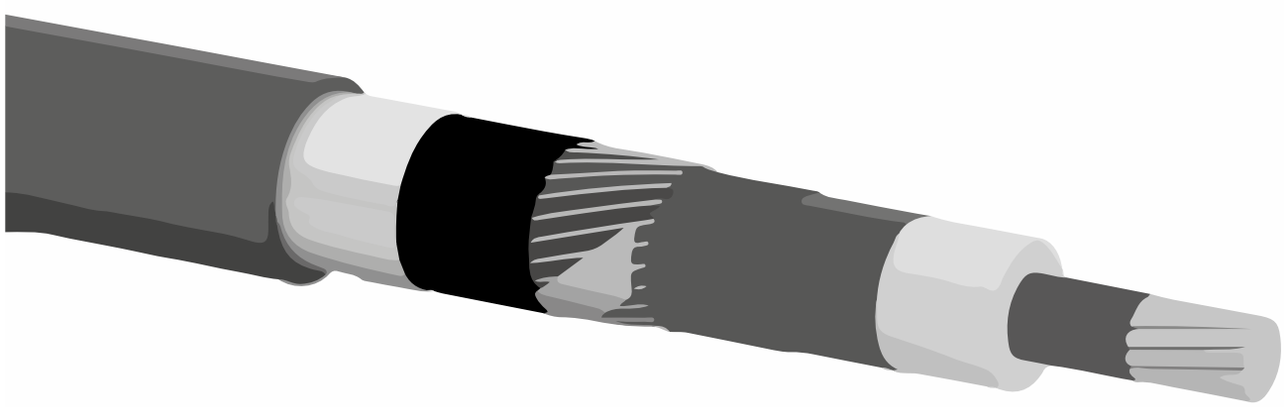

BBC Cellpack Electrical Products | Carl-Zeiss-Straße 20 | D-79761 Waldshut-Tiengen | | Phone +49 7741 6007 0 | electrical.products@cellpack.com