Connecteurs séparables modernisés de BBC Cellpack
CTS 630 A 24 kV 95 – 240 mm²

Des produits jusqu'à 630 mm² suivront prochainement

Matériau EPDM avec une haute tenue mécanique et une forte résistance aux produits chimiques, à l'ozone, à l'oxygène et aux rayons UV.

Le couple préréglé garantit le cisaillement aisé des têtes de boulons et évite ainsi l'endommagement des filetages des traversées.

Les cosses sont dotées de rainures spéciales antidérapantes évitant le glissement du corps principal.

Nouvel adaptateur de câble aussi bien pour le contrôle du champ électrique que pour l'étanchéité

Capuchon conducteur équipé d'un œillet et fixé au corps principal

L'étiquette comportant les informations relatives au produit se trouve à l'arrière du corps principal, l'identification est plus facile.

Utilisable pour les capteurs de tension, de courant et de décharge partielle

Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur

Garniture complète de mise à la terre : Borne de mise à la terre & câble noir de mise à la terre avec cosse de câble M12, prémontés en usine

Équipé d'un point de mesure capacitif, convient à des fins de contrôle et de mesure, sur le connecteur même sous tension

EPDM #1

La dureté du corps principal aide au (dé) montage

OK

Testé à 100 % en usine

Un chalumeau n'est plus nécessaire pour le montage

Protection contre les contacts accidentels grâce à un corps principal blindé

Technologie remarquable pour les installateurs électriques !

Profondeur d'encastrement compacte des produits et des combinaisons

CTS	CTS + CTKS	CTS + CTKSA	CTS + CTKS + CTKSA
194 mm	290 (300) mm	290 mm	404 mm

GLISSER L'ADAPTATEUR DE CÂBLE ▶ MONTER LA COSSE DE CÂBLE ▶ POSITIONNER LE CORPS PRINCIPAL ▶ GLISSER SUR LA TRAVERSÉE ▶ VISSER LE BOUCHON D'ISOLATION

Adaptateur de câble

- Un composant aussi bien pour le contrôle du champ électrique que pour l'étanchéité du corps principal et du câble
- Les rubans d'étanchéité (2585) ne sont plus nécessaires
- Montage simple en une seule étape
- Non conductrice – permet de tester la gaine
- Permet le montage d'un nombre plus important de connecteurs par jour
- Disponibilité plus rapide du réseau

Garniture standardisée de mise à la terre

- Câble de mise à la terre avec une cosse de câble prémontée en usine (M12)
- Adaptable sur site. Les cosses de câble peuvent être remplacées simplement par d'autres tailles
- La cosse de câble avec vis accepte une vaste gamme de sections pour câbles à écran fils de cuivre

Compatible avec les capteurs de tension jusqu'à 24 kV et les capteurs de courant jusqu'à 630 A d'ABB et Zelisko

- Activités Smart-Grid telles que : Mesure, protection, détection de défauts, optimisation du flux de charge et qualité du courant du réseau de distribution

Chalumeau plus nécessaire contrairement aux extrémités thermorétractables conventionnelles

- Montage sûr & fiable dans les espaces restreints

Garniture de mise à la terre prémontée en usine

- Montage sur site inutile de petits composants (par example vis, écrous, manchons à sertir)
- Réduction des coûts et du temps d'installation
- Moins de risques d'erreurs de montage

Capuchon conducteur fixé au corps principal

- Construction améliorée du capuchon avec œillet et élé ment de fixation garantissant que le capuchon ne tombe pas ou ne se perde pas
- Manipulation facile (lors du montage / démontage)

Kit amélioré de contrôle et de mise à la terre (CPS, CPES)

Utilisable pour :
- Essai AC 45-60 Hz
- Essai VLF 0,1 Hz

Aucune maintenance nécessaire

- Fiable dans différentes conditions environnementales

Utilisable pour différents câbles avec isolation synthétique

Standard	Sur demande				
Ecran en fils NA2XSY, XKDT, RHZ1, RE4H1R, XUHAKXS	**Ecran en ruban** FG7H1R	**Ecran en feuille d'Aluminium** (RH5Z1, NF C 33-226,XDALT, ARP4H5E, RE4H5R4R)	**"Wiski"** (AHXAMK-W et AHXAMK-WM)	**Armé** (SWA, AWA)	**"Ericsson"** (EXCEL, AXCES et AXAL)

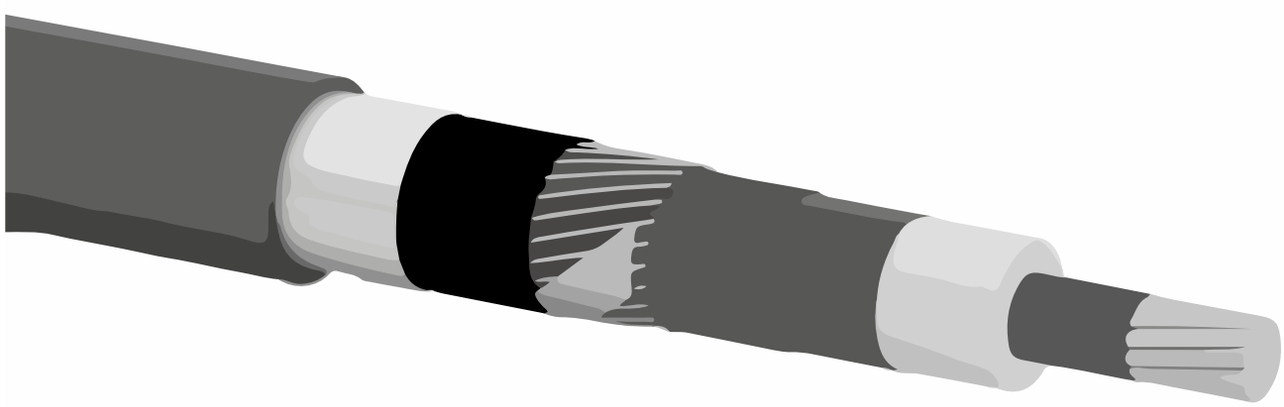

BBC Cellpack Electrical Products | Carl-Zeiss-Straße 20 | D-79761 Waldshut-Tiengen | | Phone +49 7741 6007 0 | electrical.products@cellpack.com