Gemoderniseerde stekkers van BBC Cellpack
CTS 630 A 24 kV 95 – 240 mm²

Producten tot 630 mm² volgen binnenkort

EPDM materiaal met een hoge sterkte en chemicaliën-, ozon-, zuurstof- en UV-stralingsbestendigheid.

Vooraf ingesteld draaimoment garandeert dat boutkoppen licht draaien en voorkomt daardoor het beschadigen van de doorvoeringsschroefdraden

Kabelschoenen zijn met speciale slipvaste groeven uitgerust om het stekkerlichaam tegen verschuiven te borgen.

Nieuwe kabeldapter zowel voor de veldsturing als afdichting

Half geleidende deksel uitgerust met een oog lus welke bevestigd is aan de stekker lichaam

Etiket met productinformatie bevindt zich aan de achterzijde van het basislichaam, identificatie is eenvoudiger

Te gebruiken voor spannings-, stroom- en TE-sensoren

Binnen en buiten te gebruiken

Complete aardingsset Aardingsklem & zwarte aardingsstrip met M12 kabelschoen in de fabriek voorgemonteerd

Uitgerust met een capacitief meetpunt, geschikt voor testdoeleinden en metingen, aan de stekker ook onder spanning

EPDM #1

Hardheid van het basislichaam helpt bij (de-) montage

OK

100 % in de fabriek gekeurd

Geen gasbrander meer nodig voor de montage

Contactveilig door geïsoleerd basislichaam

Superieure technologie voor elektroinstallateurs!

Compacte inbouwdiepte van producten en combinaties

CTS	CTS + CTKS	CTS + CTKSA	CTS + CTKS + CTKSA
194 mm	290 (300) mm	290 mm	404 mm

KABEL-ADAPTER OP-SCHUIVEN ▶ KABEL-SCHOEN MONTEREN ▶ STEKKER LICHAAM POSITIO-NEREN ▶ OP DE BUSHING INSTAL-LEREN ▶ ISOLATIE-PLUG INSTAL-LEREN

Kabeladapter

- Een component zowel voor de veldbesturing als voor het afdichten van het basislichaam en de kabel
- Dichtingstape (2585) niet meer nodig
- Eenvoudige montage in één stap
- Niet geleidend – maakt mantelcontrole mogelijk
- maakt meer gemonteerde stekkers per dag mogelijk
- Snellere beschikbaarheid van het net

Aardingsset in de fabriek voorgemonteerd

- Montage ter plaatse van kleine componenten (bijv. bouten, moeren, persverbinders) niet nodig
- Lagere installatiekosten & tijdsbesparing
- Minder risico voor montagefouten

Gestandaardiseerde aardingsset

- Aardingsstrip met een in de fabriek voorgemonteerde kabelschoen (M12)
- Ter plaatse aan te passen. Kabelschoenen kunnen gemakkelijk door andere worden vervangen
- Kabelschoen met een schroef biedt een doorsnede-bereik voor verschillende draadschermen

Half geleidende deksel bevestigd aan het basislichaam

- Verbeterde constructie van de deksel met lipje en bevestigingselement dat de deksel niet omlaag valt of verloren gaat
- Eenvoudige handling (bij montage / demontage)

Compatibel met spanningssensoren tot 24 kV en stroomsensoren tot 630 A van ABB en Zelisko

- Smart-Grid-activiteiten zoals: meting, bescherming, foutdetectie, laststroomoptimalisatie en stroom-kwaliteit van het verdeelnet

Verbeterde keurings- en aardingsset (CPS, CPES)

Te gebruiken voor:
- AC 45-60 Hz keuring
- VLF 0,1 Hz keuring

Gasbrander in tegenstelling tot conventionele warmtekrimp eindsluitingen niet meer nodig

- Veilige & betrouwbare montage in nauwe ruimten

Geen onderhoud nodig

- Betrouwbaar bij verschillende omgevingsomstandig-heden

Voor verschillende kabels met kunststof isolatie te gebruiken

Standaard

Draadscherm
NA2XSY, RHZ1,RE4H1R, YMeKrvasqwd, XKDT, XUHAKXS

Op aanvraag

Bandscherm
FG7H1R

Aluminium folie scherm
(RH5Z1, NF C 33-226, XDALT, ARP4H5E, RE4H5R4R)

"Wiski"
(AHXAMK-W en AHXAMK-WM)

Afgeschermd
(SWA, AWA)

"Ericsson"
(EXCEL, AXCES en AXAL)

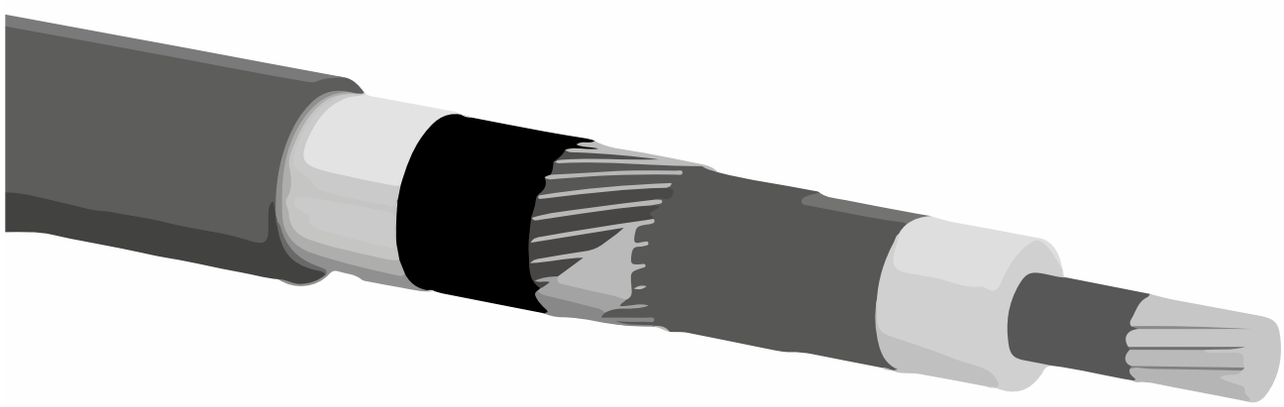

BBC Cellpack Electrical Products | Carl-Zeiss-Straße 20 | D-79761 Waldshut-Tiengen | | Phone +49 7741 6007 0 | electrical.products@cellpack.com

We connect your energy
www.cellpack.com